BPO-001E20-115020
Netztransformator

HAUFE®
„PRECISION FOR YOUR SUCCESS“
... since 1947

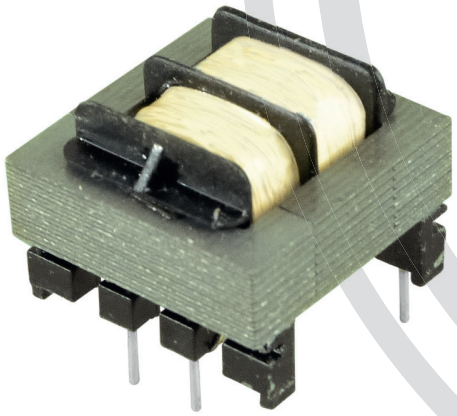

Name:	BPO-001E20-115020
Bauform:	EF20
Leistung P :	1 VA
Frequenz f :	400 Hz
Primärspannung Upri :	115 V
Leerlaufstrom I0 <	10 mA
Primärstrom Ipri :	15 mA
Leerlaufspannung U0 :	22 V
Sekundärspannung Usek :	20 V
Sekundärstrom Isek :	50 mA
Wicklungswiderstand Rpri :	370 Ω +/-10%
Prüfspannung UHV :	1 kV/AC zwischen Wpri und Wsek
Ausführung:	steckbar
Gehäuse:	ohne
Abmessungen: Länge L :	20,5 mm
Breite B :	20,5 mm
Höhe H :	15,5 mm
Bemerkungen :	Transformator getränkt

Schaltbild:

Anschlüsse:

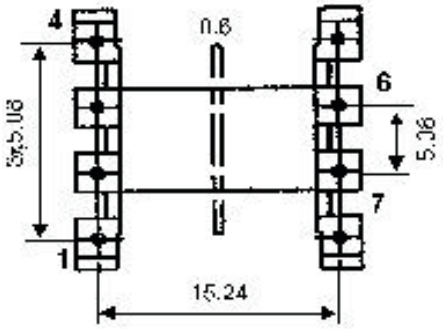

INDUKTIVITÄTEN
STROMVERSORGUNGEN
BLECHBEARBEITUNG
MAGNETISCHE ABSCHIRMUNGEN

V1.2/0218 • Stand 260218 • Copyright © 2018 HAUFE GmbH & Co. KG
Irrtümer vorbehalten.

HAUFE GmbH & Co. KG • Weilburger Str. 14 • 61250 Usingen • Tel.: +49 6081 9153-0 • info@haufe-uebertrager.de