NT2 - Netztransformator

HAUFE®
„PRECISION FOR YOUR SUCCESS"
... since 1947

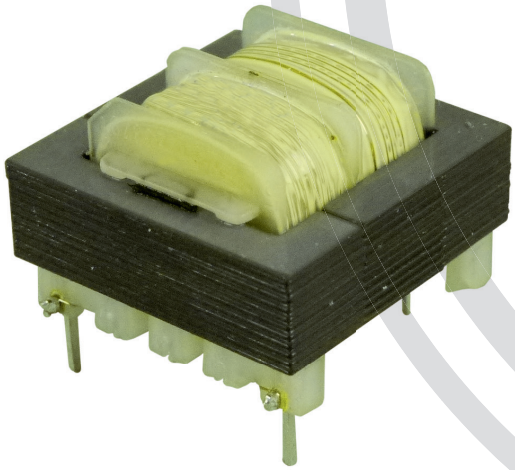

Name:	NT2
Bauform:	EE25
Leistung P :	10 VA
Frequenz f :	400 Hz
Primärspannung Upri :	112 V
Leerlaufstrom I0 <	35 mA
Primärstrom Ipri :	130 mA
Leerlaufspannung U0 :	6,8 V
Sekundärspannung Usek :	5,9 V
Sekundärstrom Isek :	1,66 A
Wicklungswiderstand Rpri :	53 Ω +/-10%
Prüfspannung UHV :	2 kV/AC zwischen Wpri und Wsek
Ausführung:	steckbar
Gehäuse:	ohne
Abmessungen: Länge L :	29 mm
Breite B :	26 mm
Höhe H :	19 mm
Bemerkungen :	Transformator getränkt

Schaltbild:



Anschlüsse:

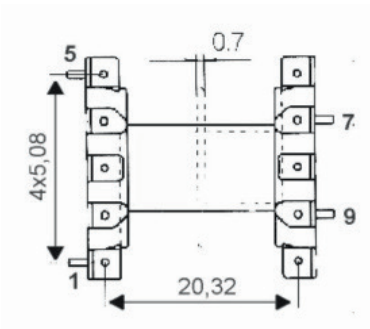

INDUKTIVITÄTEN
STROMVERSORGUNGEN
BLECHBEARBEITUNG
MAGNETISCHE ABSCHIRMUNGEN

V1.2/0218 • Stand 260218 • Copyright © 2018 HAUFE GmbH & Co. KG
Irrtümer vorbehalten.