DPE-175U30W2
Drossel

HAUFE®
„PRECISION FOR YOUR SUCCESS"
... since 1947

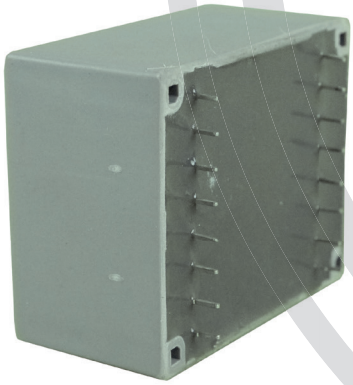

Name:	DPE-175U30W2
Bauform:	UI30
Übersetzungsverhältnis ü:	1 : 1
Impedanz Z:	175 Ω bei 250 Hz / 1 V +/-15%
Wicklungswiderstand Rpri:	15 Ω +/-10%
Wicklungswiderstand Rsek:	15 Ω +/-10%15 Ω +/-10%
Ausführung:	steckbar
Gehäuse:	in Kunststoffgehäuse
Abmessungen: Länge L:	44 mm
Breite B:	53 mm
Höhe H:	27,7 mm
Bemerkungen:	vergossen

Schaltbild:

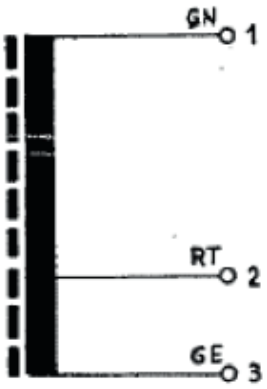

Anschlüsse:

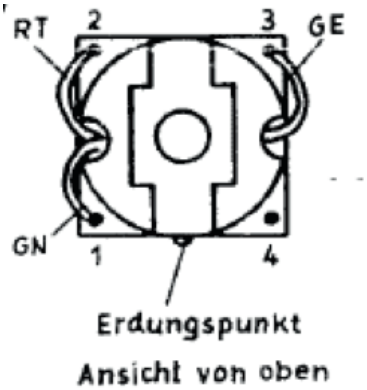

INDUKTIVITÄTEN
STROMVERSORGUNGEN
BLECHBEARBEITUNG
MAGNETISCHE ABSCHIRMUNGEN

V1.2/0218 • Stand 260218 • Copyright © 2018 HAUFE GmbH & Co. KG
Irrtümer vorbehalten.