# DPO-0m8R10W1
# Drossel

HAUFE®
„PRECISION FOR YOUR SUCCESS"
... since 1947

| | |
|---|---|
| Name: | DPO-0m8R10W1 |
| Bauform: | R10 |
| Induktivität L: | 0,8 mH bei 100 kHz / 0,1 V +/-20%0,8 mH bei 100 kHz / 0,1 V +/-20% |
| Wicklungswiderstand Rpri: | 0,93 Ω +/-10% |
| Ausführung: | steckbar |
| Gehäuse: | ohne |
| Abmessungen: Länge L: | 12,7 mm |
| Breite B: | 12,7 mm |
| Höhe H: | 9 mm |
| Bemerkungen: | mit Anschlussträgerplatte |

**Schaltbild:**

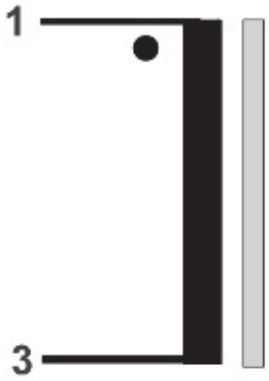


**Anschlüsse:**

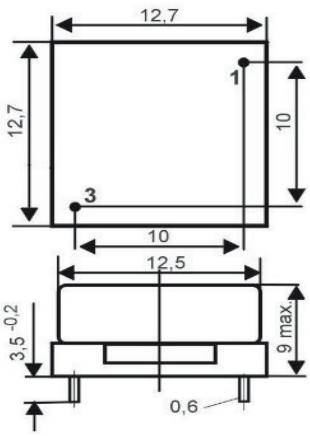


Freimaßtoleranzen
+/-0,2
+/-0,5°

INDUKTIVITÄTEN
STROMVERSORGUNGEN
BLECHBEARBEITUNG
MAGNETISCHE ABSCHIRMUNGEN

V1.2/0218 • Stand 260218 • Copyright © 2018 HAUFE GmbH & Co. KG
Irrtümer vorbehalten.